File 351:Derwent WPI 1963-2001/UD, UM &UP=200141 (c) 2001 Derwent Info Ltd *File 351: Price changes as of 1/1/01. Please see HELP RATES 351. 72 Updates in 2001. Please see HELP NEWS 351 for details. Set Items Description ?e pn=su 966583 Ref Items Index-term E1 PN=SU 966581 E2 PN=SU 966582 E3 1 *PN=SU 966583 E4 1 PN=SU 966584 E5 1 PN=SU 966585 E6 1 PN=SU 966586 **E7** 1 PN=SU 966587 E8 · 1 PN=SU 966588 E9 1 PN=SU 966589 E10 1 PN=SU 966590 E11 · 1 PN=SU 966591 E12 PN=SU 966592 Enter P or PAGE for more ?t 3/9/1 3/9/1 >>>Set 3 does not exist 1 PN="SU 966583" ?t 1/9/1 1/9/1 DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv. 003744250 WPI Acc No: 1983-740450/198333 XRAM Acc No: C83-078925 XRPX Acc No: N83-145602 Gas micro-impurities analysis - by gas ionisation and subjecting the ion € to alternating periodical electric field which is asymmetrical in polarity Patent Assignee: GORSHKOV M P (GORS-I) Inventor: GORSHKOV M P Number of Countries: 001 Number of Patents: 001 Patent Family: Patent No Kind Applicat No Date Kind Date Week SU 966583 Α 19821015 198333 Priority Applications (No Type Date): SU 2928359 A 19800310 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes SU 966583 A Abstract (Basic): SU 966583 A

Gas impurities analysis by ionisation of the gas being

selection and recording is made more selective for detection and analysis of impurities in gas. The ions are influenced by an

investigated, sepn. of the ions so formed in an electric field and io

BEST AVAILABLE COPY

alternating periodical electric field which is asymmetrical in polarity. The amplitude ratio of the field-forming voltage of rectangular shape equals 2. Selectivity and resolution of vapour detectors are increased for micro-impurities.

In the electric field the ions are sepd. by their drift in the direction of field lines of force. Drift velocity is proportional to ion mobility and field strength. Analysis shows that in the prescribed field the ion drift velocity is proportional to a coefft. dependent on individual characteristics.

Since the coefft. varies (about an order) more than the mobility, ion sepn. is improved accordingly. Since the drift velocity increases at raised electric field strength, it can be shown that the drift velocity is maximal when the ratio of the amplitudes of the field strength of positive and negative polarity equals 2. Bul.38/15.10.82

Title Terms: GAS; MICRO; IMPURE; ANALYSE; GAS; IONISE; SUBJECT; ION; ALTERNATE; PERIOD; ELECTRIC; FIELD; ASYMMETRIC; POLARITY

Derwent Class: J04; S03

International Patent Class (Additional): G01N-027/62

File Segment: CPI; EPI

Manual Codes (CPI/A-N): J04-B01; J04-C04

Manual Codes (EPI/S-X): S03-E10

?e pn=su 1337934

```
Ref
      Items
              Index-term
El
          1
              PN=SU .1337932
E2
          1
             PN=SU 1337933
E3
          1 *PN=SU 1337934
E4
             PN=SU 1337935
          1
E5
             PN=SU 1337936
          1
E6
             PN=SU 1337937
          1
          1
             PN=SU 1337938
E8
          ı
             PN=SU 1337939
E9
          1
             PN=SU 1337940
E10
          1
             PN=SU 1337941
E11
          1
             PN=SU 1337942
E12
          1
             PN=SU 1337943
```

Enter P or PAGE for more

?s e3

S2 1 PN="SU 1337934" ?t 2/9/1

2/9/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

007470706

WPI Acc No: 1988-104640/198815

XRPX Acc No: N88-079288

Gas trace elements analysis - uses asymmetrical periodic alternate polarity electrical field ratio equal to 3.73.

Patent Assignee: BURYAKOV I A (BURY-I)

Inventor: KRYLOV E V; SOLDATOV V P

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent_No Kind Date Applicat No Kind Date Week
SU 1337934 A 19870915 SU 4053904 A 19860409 198815 B

Priority Applications (No Type Date): SU 4053904 A 19860409 Patent Details:

DEST AVAILABLE COPY

Союз Советских Социалистических Республик



Государственный комитет CCCP по делам - изобретений н открытий

ПИСАНИЕ (п) 966583 ИЗОБРЕТЕНИЯ

АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к авт. свид-ву

(21) 2928359/18-21 (22) Заявлено 10.03.80

с присоединением заявки М

(23) Приоритет -

Опубликовано 15.10.82.

Бюллетень №38

Дата опубликования описания 15.10.82

(51) М. Кл³ G 01. N 27/62

(53) **У**ДК 621.384 (8.880)

(72) Автор изобретення

М. П. Горшков

RAMEDIOCECC DESTRUCTERA

(71) Заявитель .

(54) СПОСОБ АНАЛИЗА ПРИМЕСЕЙ В ГАЗАХ

10

Изобретение относится к газовому анализу и может быть использовано для обнаружения и анализа примесей в газах.

Известен способ разделения ионов в электрическом поле за счет их дрейфа в направлении силовых линий поля [1].

Однако этот способ характеризуется низкой точностью, так как при трехкратной разнице в массе нонов их подвижность в нулевом электрическом поле различается в 1,5 раза.

Наиболее близким к предлагаемому является способ анализа примесей в газах, включающий ионизацию анализируемого потока газа, разделение полученных ионов путем из дрейфа в слабом постоянном электрическом поле по их подвижностям, отбор и регистрацию ионов одним из известных способов, например электрометрированием [2].

Недостатком этого способа является его низкая избирательность.

Цель изобретения — повышение избирательности анализа.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу анализа примесей в газах заключающемся в ионизации исследуемого. газа, разделении образовавшихся ионов в электрическом поле, отборе и регистрации ионов, на ионы воздействуют переменным, периодическим, несимметричным по полярности электрическим полем.

Отношение амплитуд образующего поле напряжения прямоугольной формы равно двум.

Разделение ионов в электрическом поле происходит за счет их дрейфа в направлении силовых линий поля. Скорость дрейфа пропорциональна подвижности ионов и напряженности поля

(1) $V_g = KE$

где К - подвижность ионов; Е - напряженность поля.

Подвижность ионов К зависит от напряженности поля. Эта зависимость дается в виде разложения

 $K = k_0 + kE^2 + \cdots$ (2)

где ко - подвижность в нулевом поле;

 коэффициент при квадратичном члене разложения, зависящий от индивидуальных характеристик иона;

· Е - напряженность поля.

Если разделение производят в переменном электрическом поле, то усредненная по периоду скорость дрейфа

$$V_{Q} = k_{Q} + \sum_{t=1}^{t} E(t)dt + k_{t} + \sum_{t=1}^{t} E^{3}(t)dt + \dots,$$
 (3)

где Т — период измерения поля;

t - текущее время;

 k_0 — подвижность в нулевом поле; E — напряженность поля.

Если переменное электрическое поле периодическое т.е. $\frac{1}{7}\int_{t+7}^{t} E(t)dt = 0$ но несимметричное по полярности, т.е. $\frac{1}{7}\int_{t+7}^{t} E^{3}(t)dt \neq 0$ то усредненная скорость дрейфа $E^3(t) dt \neq 0$,

$$V_{\mathbf{g}} = k \frac{1}{T} \int_{t+T}^{t} E^{3} dt \qquad (4)$$

Таким образом, в несимметричном по полярности переменном электрическом поле скорость дрейфа ионов пропорциональна коэффициенту при квадратичном члене разложения к.

Вследствие того, что коэффициент к в зависимости от сортности ионов изменяется существенно (примерно на порядок) сильнее чем подвижность, то и качество разделения в предлагаемом способе столь же существенно повышается.

Из уравнения (4) видно, что скорость дрейфа увеличивается при повышенной напряженности электрического поля. С учетом условий, налагаемых на форму поля $(\frac{1}{7}, \int_{1}^{5} E(t) dt = 0; \frac{1}{7}, \int_{t+7}^{6} E^3(t) dt \neq 0, E \leqslant E_{max}),$ можно показать, что максимальная скорость дрейфа нонов в предлагаемом способе анализа достигается при условии

$$\frac{E^{+}}{E} = 2 \tag{5}$$

где Е+, Е - соответственно амплитуды напряженностей поля положительной и отрицательной полярностей.

На фиг. 1 приведена зависимость от времени напряженности электрического поля, используемого для разделения ионов по предлагаемому способу; на фиг. 2 - спектр ионов воздуха, полученного на макете с использо-10 ванием предлагаемого способа.

Как видно на спектре, две группы ионов далеко отодвинуты друг от друга; что подтверждает высокую степень разделения.

Использование предлагаемого способа ана-15 лиза газовых смесей позволяет повысить избирательность, разрешающую способность детекторов паров, применяемых для обнаружения и анализа микропримесей в газах.

Предлагаемый способ может служить основой для разработки малогабаритных, селективных детекторов паров.

Формула изобретения.


1. Способ анализа примесей в газах, заключающийся в ионизации исследуемого газа, разделении образовавшихся ионов в электрическом поле, отборе и регистрации ионов, о тличающийся тем, что, с целью повышения избирательности анализа, на ионы воздействуют переменным, периодическим, несим-. метричным по полярности электрическим полем.

2. Способ по п. 1, отличающийс я тем, что отношение амплитуд образующего поля напряжения прямоугольной формы равно двум.

Источники информации,

принятые во внимание при экспертизе 1. И. Мак Даниель, Мезон Э. Подвижность и диффузия ионов в газах, М., "Мир", 1976, c. 325-340.

2. Патент США № 3668388, кл. Н 01 Ј 39/36, 1972.

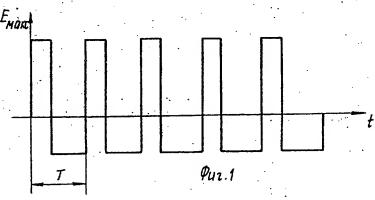



Редактор Н. Киштулинец Техред М.Рейвес Корректор М. Демчик

Заказ 7834/61 Тираж 887 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

THIS PAGE BLANK (USPTO)